




GAMA DE COMPRESSORES

Classic

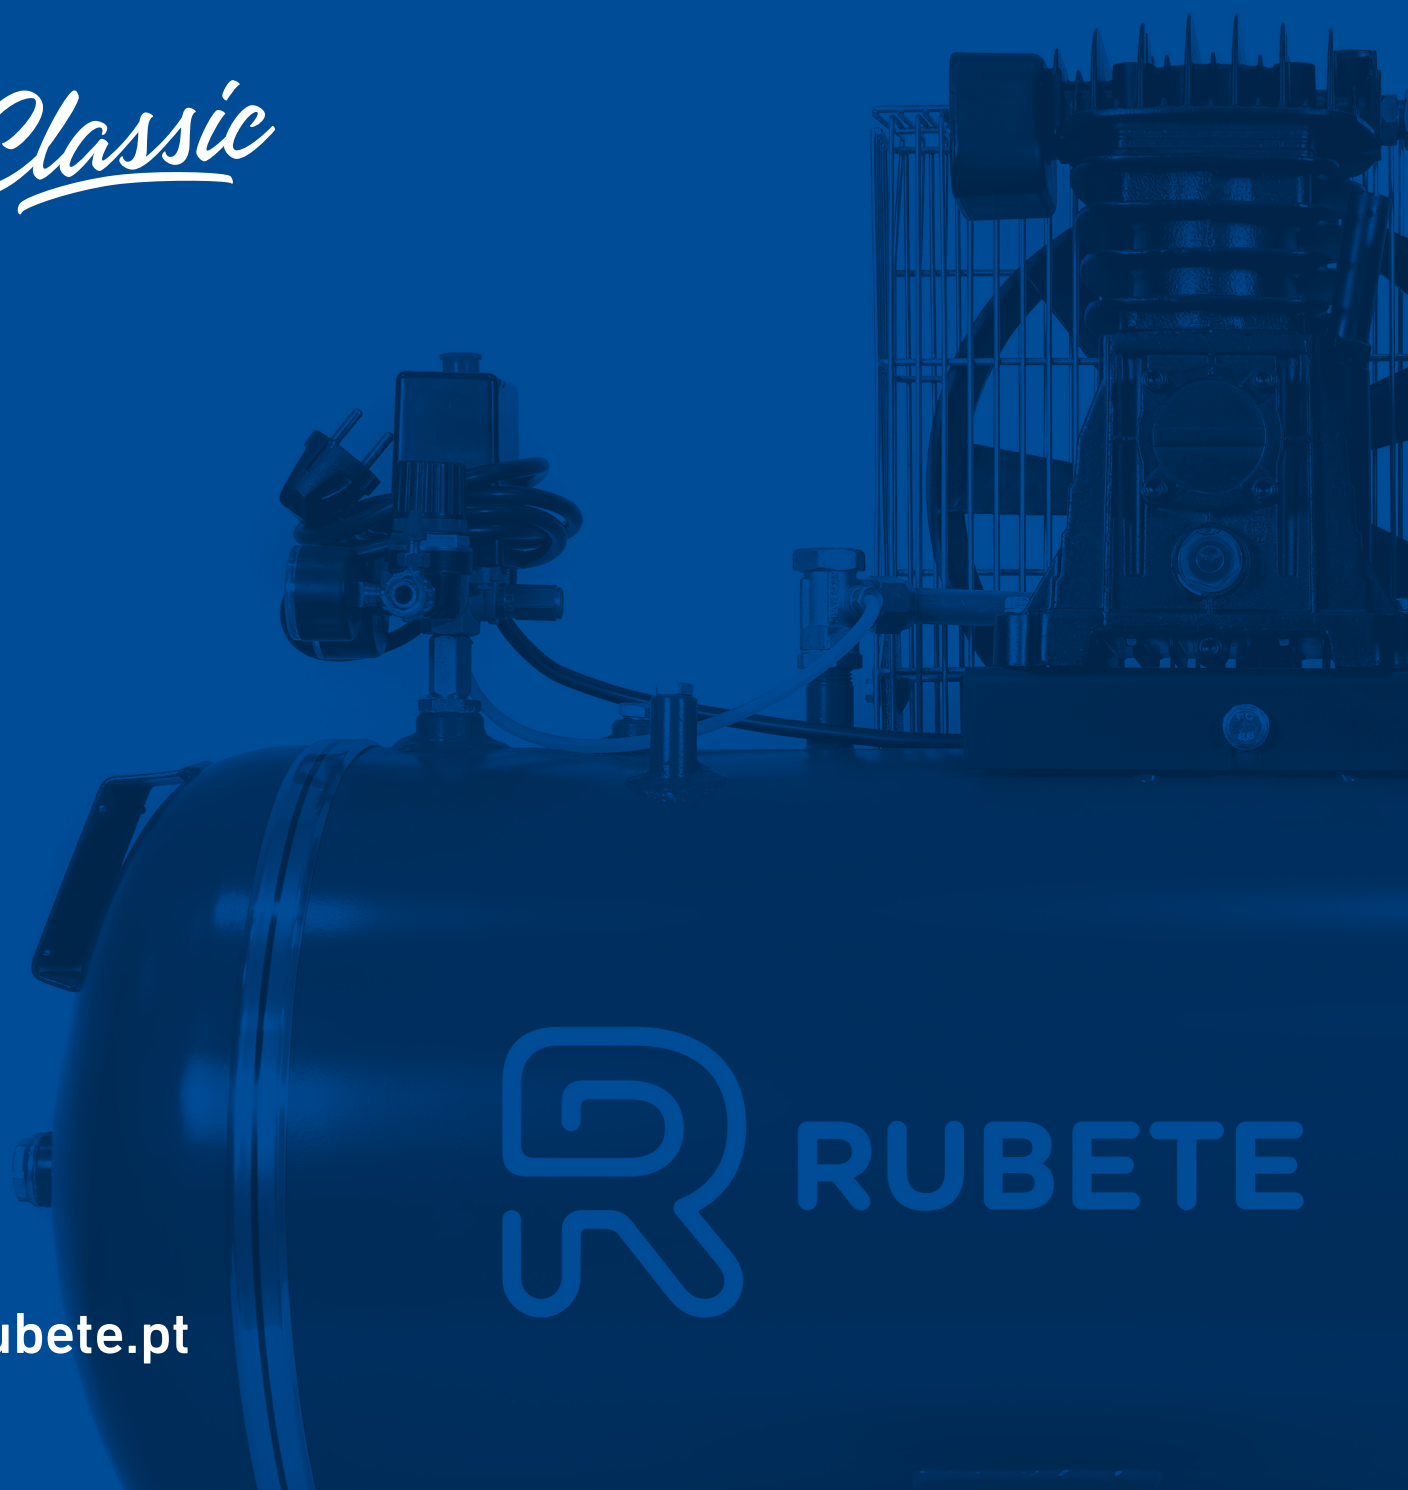

R RUBETE

rubete.pt



COMPRESSORES PROFISSIONAIS


Classic

Cilindro ferro fundido de Alta Qualidade

Construção robusta com qualidade, durabilidade /
fiabilidade e baixo custo de manutenção.

Componentes que cumprem Normas de Qualidade elevada:

1. Filtro Aspiração Silenciado
2. Unidade Compressora
3. Motor Elétrico
4. Válvula de Segurança
5. Interruptor / Pressóstato
6. Filtro Redutor
7. Reservatório
8. Purgador Manual

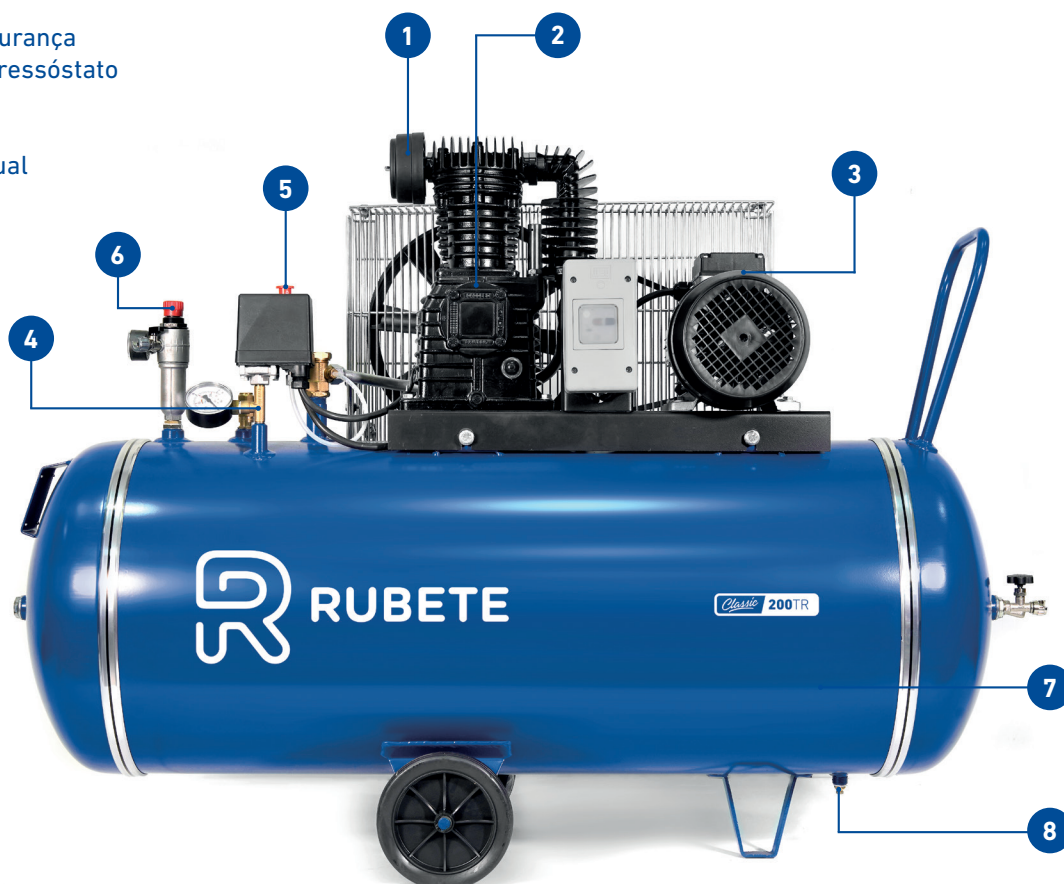

RUBETE




CLASSIC **24 MR**




CLASSIC **50 MR**




CLASSIC **100 MR / 100 TR**

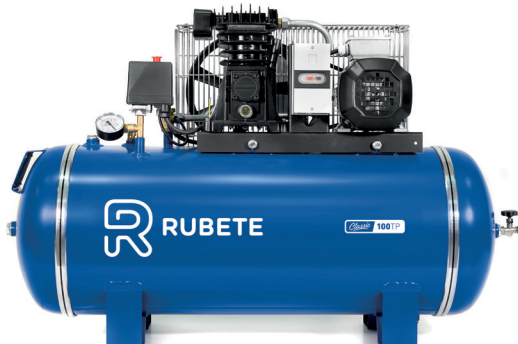


CLASSIC **100 TP**

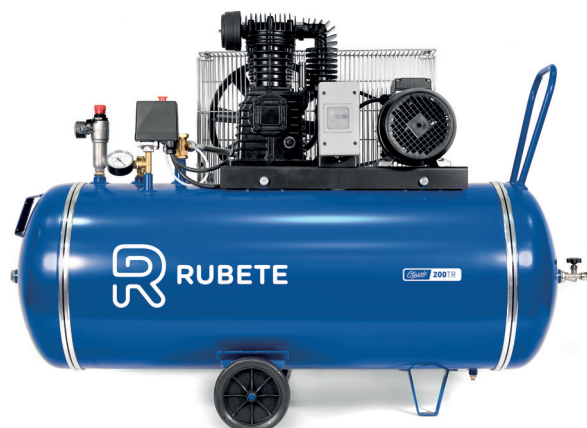


CLASSIC **200 MR / 200 TR**

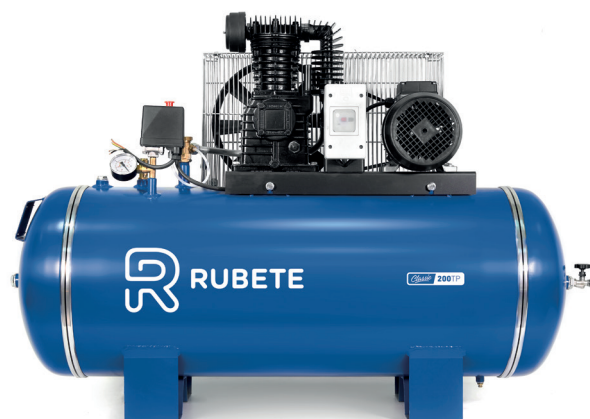


CLASSIC **200 TP**

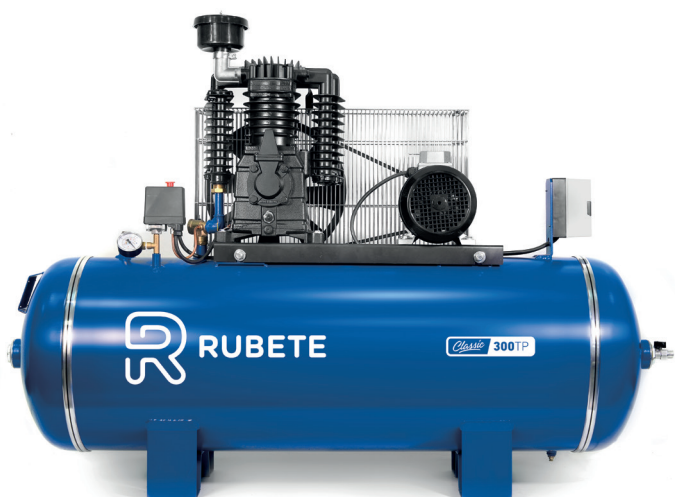


CLASSIC 300 TP / 300 TP2

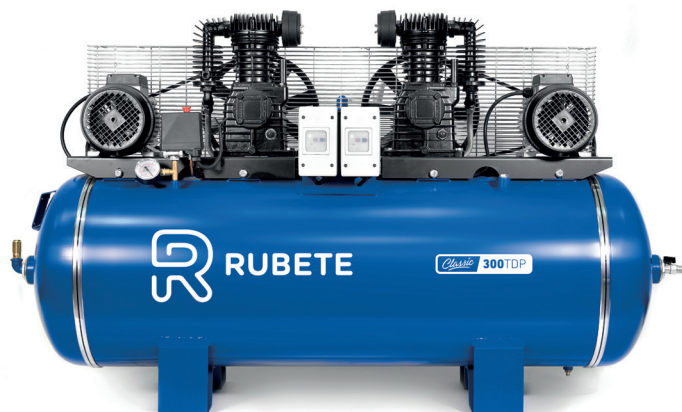


CLASSIC 300 TDP

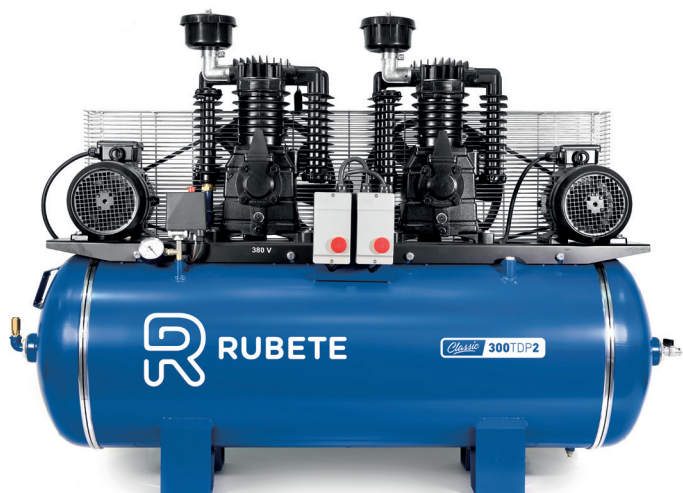

CLASSIC 300 TDP2

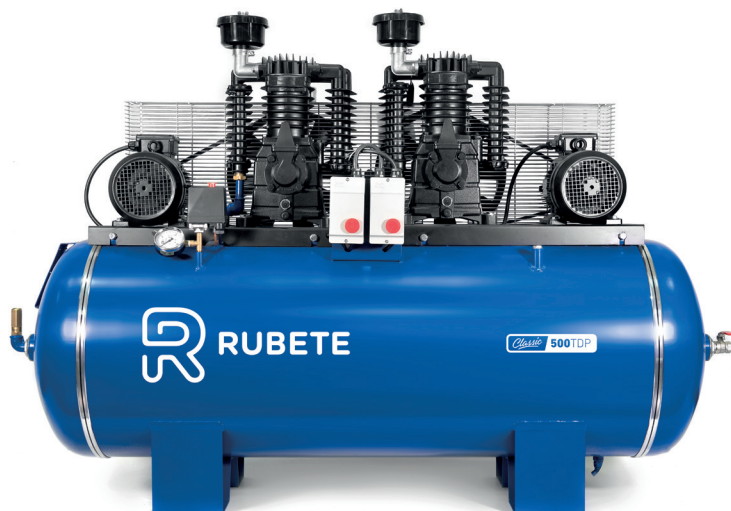


CLASSIC 500 TDP

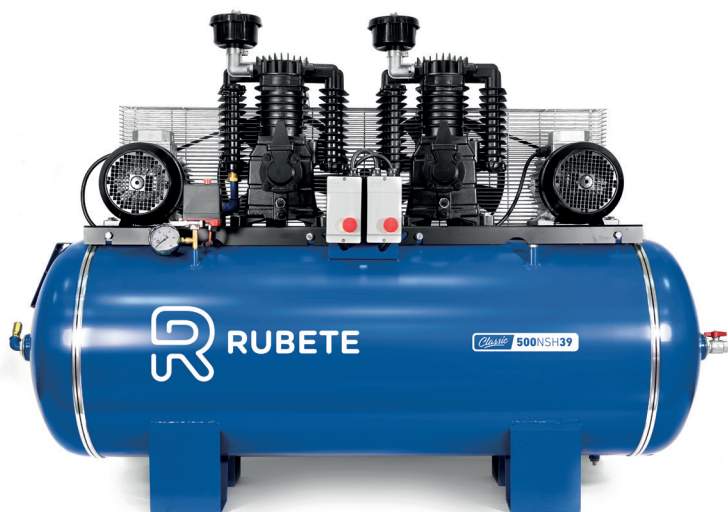


CLASSIC 500 NSH39

Classic

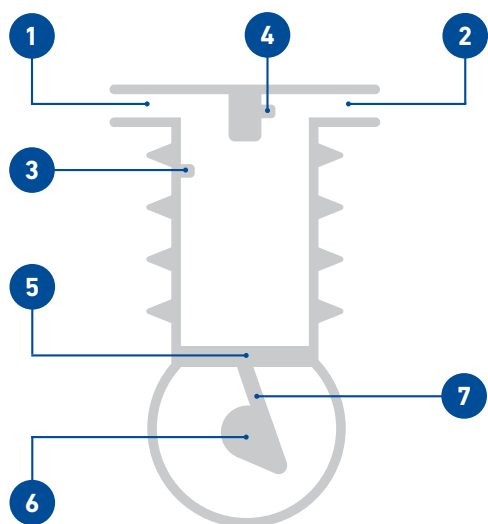

1. Entrada de Ar
2. Saída de Ar
3. Válvula de Aspiração
4. Válvula de Compressão
5. Pistão
6. Cambota
7. Biela

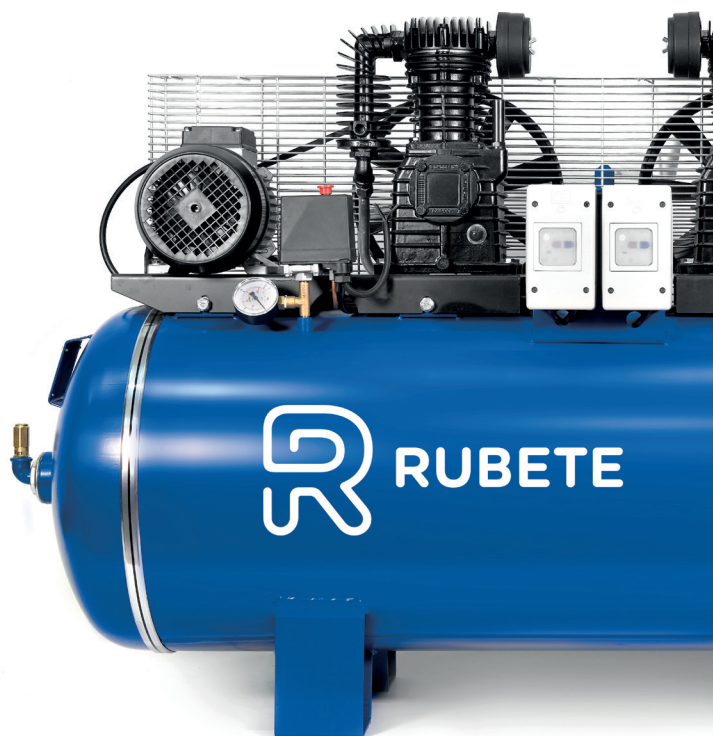

Modelo	Código	Aspiração	Pressão Máxima	Potência Hp / Kw	Tensão Volt	Grupo	Estágios	Rotações r.p.m.	Nível Sonoro dB	Reservatório Lt	Dimensões	Peso Kg
24MR	11.0.40.024	195	8	2 / 1,5	220	SD2	1	1480	83	24	600x300x610	26
50MR	11.0.40.050	195	8	2 / 1,5	220	SD2	1	1480	83	50	820x340x690	44
100MR	11.0.01.108	210	8	1,5 / 1,1	220	SB28	1	900	83	110	1170x460x900	66
100TR	11.0.03.107	210	8	1,5 / 1,1	380	SB28	1	900	83	110	1170x460x900	66
200MR	11.0.01.200	390	10	3 / 2,2	220	K18	1	1000	83	190	1450x490x990	109
200TR	11.0.03.200	390	10	3 / 2,2	380	K18	1	1000	83	190	1450x490x990	104
100TP	11.0.03.108	210	8	1,5 / 1,1	380	SB28	1	900	83	110	1170x460x840	67
100MP	11.0.02.102	210	8	1,5 / 1,1	220	SB28	1	900	83	110	1700x460x840	67
200TP	11.0.04.200	390	10	3 / 2,2	380	K18	1	1000	83	190	1450x490x940	109
200MP	11.0.02.200	390	10	3 / 2,2	220	K18	1	1000	83	190	1450x490x940	109
300TP	11.0.04.300	530	10	4 / 3	380	NS39	2	810	82	290	1800x500x1300	150
300TP2	11.0.05.300	600	10	5,5 / 4	380	NS39	2	1100	82	290	1800x500x1300	165
300TDP	11.0.06.300	780	10	3+3 / 2,2+2,2	380	K18	1	1000	82	290	1800x500x1000	173
300TDP2	11.0.07.300	1060	10	4+4 / 3+3	380	NS39	2	810	82	290	1800x500x1000	212
500TDP	11.0.06.500	1060	10	4+4 / 3+3	380	NS39	2	810	82	480	2100x600x1200	260
500NSH39	11.0.09.500	1200	15	5,5+5,5 / 4+4	380	NSH39	2	1100	82	480	2100x600x1200	335